Produktdatenblatt EPDM Kontaktkleber SprayBond

Anwendung

Der EPDM Kontaktkleber SprayBond ist ein Hochleistungs-Kontaktklebstoff, der zur Verklebung von EPDM Dach- und Abdichtungsfolien auf nahezu allen lösemittelbeständigen Untergründen verwendet werden kann. Der Kontaktkleber ist in einer 750ml Sprühdose oder einem 22,10 Liter Druckbehälter erhältlich. Die Sprühdose eignet sich besonders gut für kleinflächige Detailausbildungen, z. B. Randbereiche und Hochzüge. Der 22,10 Liter Druckbehälter eignet sich besonders für die großflächige Verarbeitung.

Beschreibung

Der lösemittelhaltige EPDM Flächenkleber SprayBond ist temperaturbeständig und kann ausschließlich im beidseitigen Kontaktklebeverfahren verarbeitet werden. Das Auftragen des Klebers erfolgt auf beide zu verklebende Oberflächen. Optimal bei der Verwendung ist ein Abstand von ca. 30 cm zwischen Untergrund und Sprühkopf. Vorzugsweise sollte der Kleber in einer einzigen Schicht aufgetragen werden. In den Randbereichen/auf den Hochzügen werden die Oberflächen nach frühestens 5 bis 10 Minuten/spätestens 45 Minuten unter Druck mithilfe einer Silikon-Andrückrolle zusammengefügt. In der Fläche werden die Oberflächen nach frühestens 15 bis 20 Minuten/spätestens 45 Minuten unter Druck mithilfe einer Flächenwalze (45 bis 50 kg) zusammengefügt. Für das Verkleben sind eine Vielzahl an lösemittelbeständigen Untergründen geeignet, u. a. Beton, Kalksandstein, Porenbeton (Vorbehandlung mit Tiefengrund erforderlich), Blähton, TPO, HPL, Holz und Kunststoff (außer PE und PP); ggf. ist eine Probeverklebung vorzunehmen. Bei einem sehr porösen Untergrund muss ausreichend Kontakt zwischen beiden Klebstoffschichten vorhanden sein. Ebene, trockene, staub- und fettfreie Untergründe sind unbedingt erforderlich. Der Kleber trocknet schnell und hat eine hohe Klebkraft.

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG ◦ Lily-Braun-Str. 46 ◦ 23843 Bad Oldesloe ◦ Germany Telefon: +49 4531 8882244 ◦ Telefax: +49 4531 8882240

Produkteigenschaften
Gebindegrößen: 750 ml (Sprühdose) / 22,10 Liter (Druckbehälter)
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +110 °C
Lagertemperatur: ungeöffnet +5 °C bis +35 °C
Ablüftzeit: 5 - 10 Minuten Randbereiche, 15 - 20 Minuten große Flächen
Verarbeitungszeitfenster (Ablüften): 45 Minuten
Garantierte Haltbarkeit und Funktion: 6 Monate nach Lieferdatum

Reichweite (beidseitiger Auftrag)
750ml-Dose: ca. 5 m² (abhängig von der Saugfähigkeit vom Untergrund)
22,10 Liter Druckbehälter: ca. 70-100m² (abhängig von der Saugfähigkeit vom Untergrund)

Zubehör
22,10 Liter Druckbehälter: Sprühlanze, Schlauch für Sprühlanze, Adapter zur Reinigung, Schlauch- und Pistolenreiniger
750ml Sprühdose: Komfort-Sprühdosenhandgriff

Sicherheitshinweise
Der EPDM Kontaktkleber SprayBond darf nicht in geschlossener Umgebung oder in Räumen ohne Frischluftzufuhr verwendet werden. Das Einatmen der Dämpfe/des Aerosols sowie Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden. Die Kleberdose muss unbedingt von Hitze, offenen Flammen und Funkenflug sowohl bei der Lagerung als auch während des Gebrauchs ferngehalten werden. Ebenso ist die Kleberdose vor Sonnenbestrahlung zu schützen und sollte keinen Temperaturen über 50 °C ausgesetzt werden. Bitte beachten Sie die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt EPDM Kontaktkleber SprayBond.

Allgemeine Hinweise
Die Angaben zu Temperatur, Zeit und Verbrauch gelten unter normalen Bedingungen und dienen als Richtwerte. Schlauch und Sprühlanze sind im drucklosen Zustand sofort mit dem Schlauch- und Pistolenreiniger zu spülen/reinigen!

Verarbeitung

Vorbereitung der Klebeflächen

- Die zu verklebenden Flächen müssen trocken, staubfrei, fettfrei und frei von losen Partikeln sein.
- Bei stark saugenden oder porösen Untergründen kann ein Voranstrich erforderlich sein.
- Die Umgebungstemperatur sollte idealerweise zwischen +5 °C und +35 °C liegen, um optimale Haftung zu gewährleisten.

Anwendung

- Behälter vorbereiten:
  - Vor Gebrauch mindestens 30 Sekunden kräftig schütteln.
  - Sprühpistole und Schlauch korrekt anschließen, Hahn vollständig öffnen. (Nur bei 22,10 Liter Druckbehälter erforderlich)
- Klebstoffauftrag:
  - Den Klebstoff in einen Abstand von ca. 30 cm auf beide zu verklebenden Flächen aufsprühen. ○ Achten Sie auf einen gleichmäßigen Auftrag
- Ablüftzeit beachten:
  - Der Klebstoff muss ablüften, bis er nicht mehr nass wirkt und keine Fäden mehr zieht.
- Verklebung:
  - Fügen Sie beide Flächen präzise zusammen, da eine Korrektur nach dem Kontakt nicht mehr möglich ist.

Verarbeitungshinweise

Weitere Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise EPDM Kontaktkleber SprayBond sowie den Handbüchern und Verarbeitungsvideos unter https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos .

Kennzeichnung *Handelsname:*

Hanse Syntec Systems „Kontaktkleber SprayBond“

Artikelnummer:

200-LMS-750

200-P1S-180

Gefahreninformationen 22,10 Liter Druckbehälter

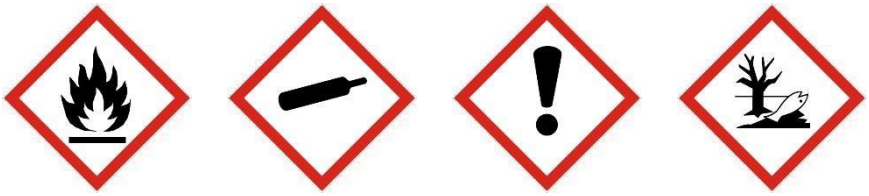

H220 Extrem entzündbares Gas.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahreninformationen 750ml Sprühdose

H222Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Gefahrenhinweise (750ml Sprühdose & 22,10 Liter Druckbehälter): EUH066
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Reste des Klebstoffes sowie leere Gebinde nicht über den Hausmüll oder die Kanalisation. Geben Sie überschüssiges Material sowie Verpackungen mit Produktresten bei einer örtlichen Sammelstelle für Farben, Lacke oder vergleichbare Baustoffe ab. So leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz und zur sicheren Handhabung von Bauchemieprodukten.

Weitere Informationen zur fachgerechten Entsorgung finden Sie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt oder erhalten Sie bei Ihrer regionalen Entsorgungsstelle.

Herstellerinformation

Name: Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG
Adresse: Lily-Braun-Straße 46, 23843 Bad Oldesloe
E-Mail: info@hanse-baustoffe.de
Europäischer Hersteller: Ja